


## Montagehinweis Kupplung World Formula und WF-light

Für einen sicheren Halt soll die Schraube, mit der die Kupplung auf der Kurbelwelle befestigt wird, mit flüssiger Schraubensicherung gesichert werden.  
Um eine Beschädigung an der Kupplungsnahe zu verhindern, wird zum Anziehen der 6-kant Schraube ein Drehmomentschlüssel empfohlen.  
Das Anzugsdrehmoment für diese Schraube beträgt min 25 Nm und max 30 Nm.

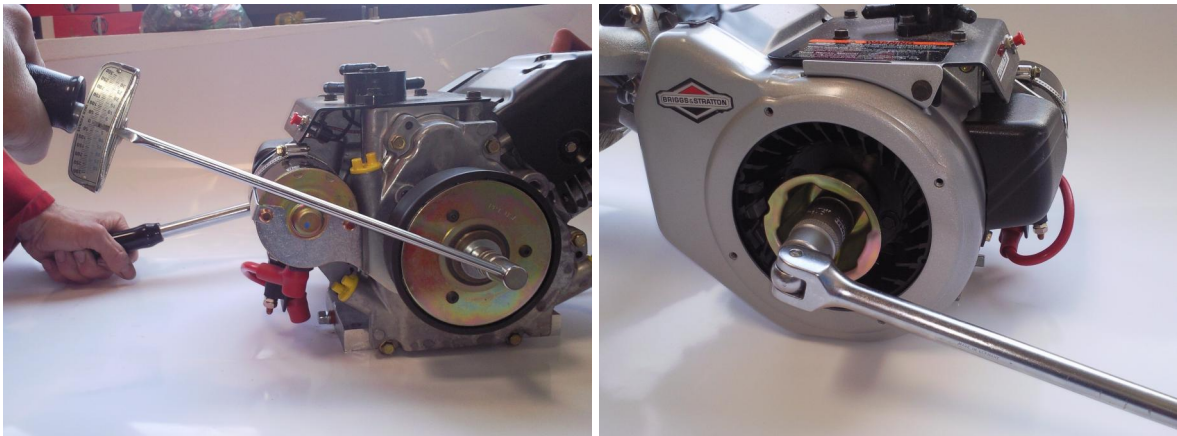

Das Gegenhalten erfolgt an der Schwungradmutter mit einer Nuß SW 24.  
Dazu muß der Seilstarter auf der Schwungradseite abgeschraubt werden.

Zum Lösen der 6-kant Schraube (Kupplung) genügt ein Akku- oder Schlagschrauber.